

Kit de instalación y apertura



Línea

QR50G galvanizada

Marco con tapa rellenable, altura 50 mm

Medidas estándar (mm)

Código	Libre	Exterior
QR50G-22	200 x 200	260 x 260
QR50G-33	300 x 300	360 x 360
QR50G-44	400 x 400	460 x 460
QR50G-55	500 x 500	560 x 560
QR50G-64	600 x 400	660 x 460
QR50G-66	600 x 600	660 x 660

*Libre: medida de la boca | Exterior: medida del marco de la tapa

Características

Una solución de alta performance, para el interior o exterior de edificios, comercios, industrias y casas particulares, donde se requiera acceso a cámaras de registro.

Diseñadas a nivel del piso, para ser rellenas con base de hormigón y revestidas con cerámicos, parquet, cemento alisado y otros materiales duros.

Vienen provistas de orejas y refuerzos de anclaje. Malla de refuerzo opcional.

Las tapas quedan virtualmente invisibles, una vez colocadas, y cuentan con un sistema único de fácil apertura.

Carga


Tránsito peatonal, bicicletas, carros, carretillas. Para tránsito vehicular (liviano), debe reforzarse con malla de acero y hormigón.

Material

Fabricadas en chapa de 1,25 mm, galvanizada de origen. Conformada en frío con alta tecnología, sin aplicar soldadura. Se distinguen por su durabilidad y resistencia a la corrosión.

Disponibilidad

Los productos estándar se encuentran en stock permanente.

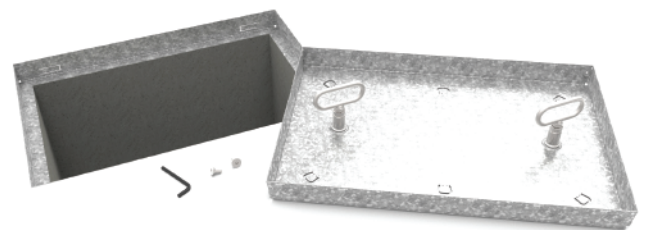

Corte

