



Línea

LS inoxidable

Tapa y marco de acceso lateral para tanques de agua

Medidas estándar (mm)

Código	Dimensiones	Observaciones
LS48	480 x 480	Marco + Tapa
LS48T	480 x 480	Solo tapa
LS50	500 x 500	Marco + Tapa
LS50T	500 x 500	Solo tapa
LS52	520 x 520	Marco + Tapa
LS52T	520 x 520	Solo tapa

*Dimensiones de la tapa

Características


Una solución segura y efectiva de acceso a tanques de agua de hormigón, en edificios, centros comerciales e industrias, donde se requiera hermeticidad y acceso lateral.

Tapa embutida con manija de agarre y parantes regulables. Marco provisto de orejas de anclaje. Pernos, tuercas y arandelas tratados contra la corrosión.

Carga

Presión de trabajo: 1 bar

Corte

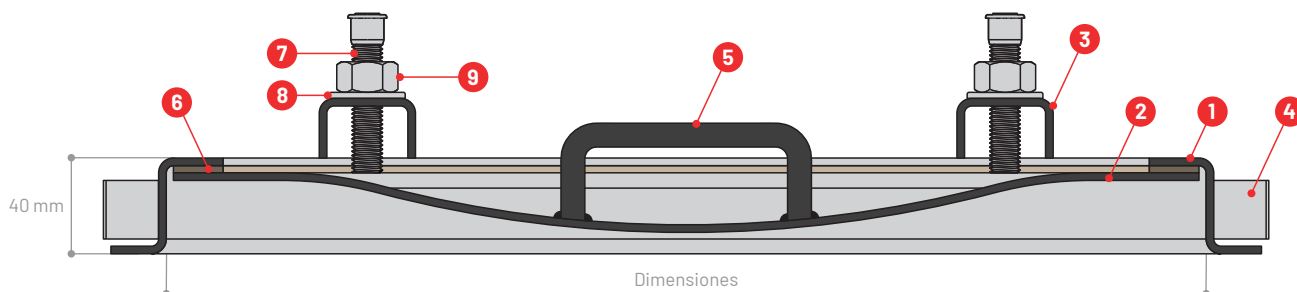

- 1. Marco
- 2. Tapa
- 3. Parante
- 4. Anclaje
- 5. Manija
- 6. Junta butílica
- 7. Perno roscado
- 8. Arandela
- 9. Tuerca

Material

Conformadas y soldadas con alta tecnología, en chapa de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor. Se distinguen por su durabilidad y resistencia a la corrosión.

Disponibilidad

Los productos estándar se encuentran en stock permanente. Las medidas especiales se fabrican conforme con las especificaciones del cliente.