

Kit de instalación y apertura



Línea

# TS inoxidable

Marco con tapa hermética y transitable

## Medidas estándar (mm)

Código	Libre	Exterior
TS-33	300 x 300	400 x 400
TS-44	400 x 400	500 x 500
TS-55	500 x 500	600 x 600
TS-64	600 x 400	700 x 500
TS-66	600 x 600	700 x 700
TS-86	800 x 600	900 x 700
TS-88	800 x 800	900 x 900
TS-106	1000 x 600	1100 x 700
TS-110	1000 x 1000	1100 x 1100

\*Libre: medida de la boca | Exterior: medida del marco.

## Características

Una solución de alta performance, para el interior o exterior de edificios, comercios, industrias y casas particulares, donde se requiera hermeticidad y acceso a cámaras de registro.


El nivel de la tapa queda enrasado con el del solado circundante. Viene provista de refuerzos que mejoran el anclaje y tornillos allen que sellan la tapa sobre una junta de EPDM.

Kit completo de apertura, con instrucciones claras de montaje y mantenimiento.

## Carga

Tránsito peatonal, bicicletas, carros, carretillas.

## Corte

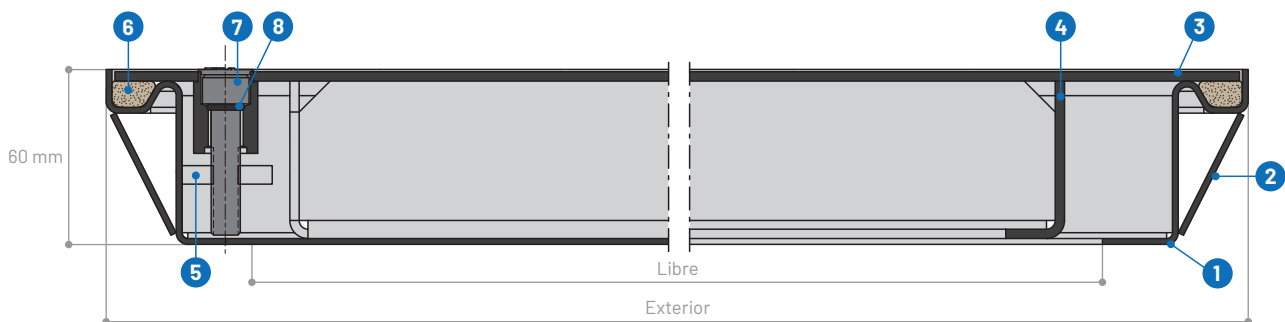

- 1. Marco
- 2. Refuerzo marco
- 3. Tapa
- 4. Refuerzo tapa
- 5. Tuerca
- 6. Junta
- 7. Tornillo
- 8. O-Ring

## Material

Conformadas en frío con alta tecnología en acero inoxidable AISI-304.

Tapa fabricada en chapa de 4 mm antideslizante, laminada de origen con textura semilla de melón y estructura de refuerzo inferior. Marco de 2 mm reforzado con orejas de anclaje.

Junta hermética de EPDM.

Se distinguen por su resistencia a la corrosión y durabilidad.

## Disponibilidad

Los productos estándar se encuentran en stock permanente. Las medidas especiales se fabrican conforme con las especificaciones del cliente.