



Características

Una solución segura y efectiva de acceso a tanques de agua de hormigón, en edificios, centros comerciales e industrias, donde se requiera hermeticidad y acceso lateral.

Tapa embutida con manija de agarre y parantes regulables. Marco provisto de orejas de anclaje. Pernos, tuercas y arandelas tratados contra la corrosión.


Carga

Presión de trabajo: 1 bar

Material

Conformadas y soldadas con alta tecnología, en chapa de acero de 3 mm. Fosfatizadas y recubiertas con pintura poliéster electrostática en polvo, horneada a 200°C. Se distinguen por su durabilidad y resistencia a la corrosión.

Corte

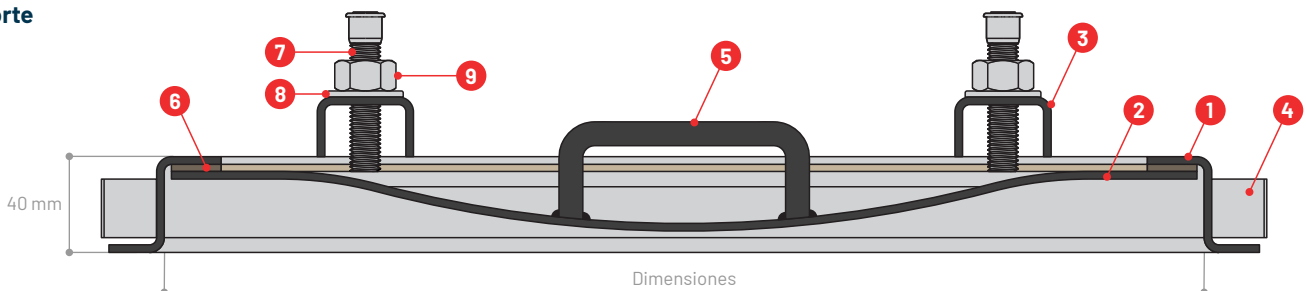

- | | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 1. Marco | 4. Anclaje | 7. Perno roscado |
| 2. Tapa | 5. Manija | 8. Arandela |
| 3. Parante | 6. Junta butílica | 9. Tuerca |

Línea

L poliéster

Tapa y marco de acceso lateral para tanques de agua

Medidas estándar (mm)

Código	Dimensiones	Observaciones
L43	430 x 430	Marco + Tapa
L47	470 x 470	Marco + Tapa
L47T	470 x 470	Solo tapa
L48	480 x 480	Marco + Tapa
L48T	480 x 480	Solo tapa
L49	490 x 490	Marco + Tapa
L49T	490 x 490	Solo tapa
L50	500 x 500	Marco + Tapa
L50T	500 x 500	Solo tapa
L52	520 x 520	Marco + Tapa
L52T	520 x 520	Solo tapa
L54	540 x 540	Marco + Tapa
L54T	540 x 540	Solo tapa

*Dimensiones de la tapa

Disponibilidad

Los productos estándar se encuentran en stock permanente. Las medidas especiales se fabrican conforme con las especificaciones del cliente.