



Kit de instalación y apertura



Características

Una solución de alta performance, para el interior o exterior de edificios, comercios, industrias y casas particulares, donde se requiera hermeticidad y acceso a cámaras de registro.

Diseñadas a nivel del piso, para ser rellenas con base de hormigón y revestidas con cerámicos, parquet, cemento alisado y otros materiales duros.


Provistas de malla de acero como refuerzo del relleno y tornillos allen, que sellan la tapa sobre una junta de EPDM.

Las tapas quedan virtualmente invisibles una vez colocadas y se liberan con un simple giro de la llave amarilla. Kit completo de apertura, con instrucciones claras de montaje y mantenimiento.

Carga

Tránsito vehicular: autos; camionetas de reparto, etc.

Corte

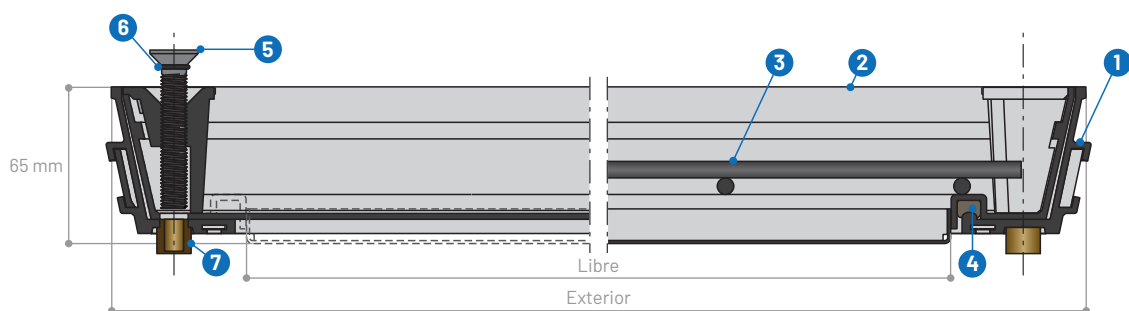

- 1. Marco
- 2. Tapa
- 3. Refuerzo
- 4. Junta
- 5. Tornillo
- 6. O-Ring
- 7. Tuerca

Línea

R60A aluminio

Marco con tapa hermética rellenable, altura 65 mm

Medidas estándar (mm)

Código	Libre	Exterior
R60A-33	300 x 300	400 x 400
R60A-44	400 x 400	500 x 500
R60A-55	500 x 500	600 x 600
R60A-64	600 x 400	700 x 500
R60A-66	600 x 600	700 x 700
R60A-86	800 x 600	900 x 700
R60A-88	800 x 800	900 x 900
R60A-106	1000 x 600	1100 x 700
R60A-108	1000 x 800	1100 x 900
R60A-110	1000 x 1000	1100 x 1100

*Libre: medida de la boca | Exterior: medida del marco de la tapa

Material

Conformadas con alta tecnología a partir de perfiles extruidos y chapa de aluminio. Esquineros de aluminio inyectado y bulonería de acero inoxidable AISI-304. Se distinguen por su durabilidad y resistencia a la corrosión.

Disponibilidad

Los productos estándar se encuentran en stock permanente. Las medidas especiales se fabrican conforme con las especificaciones del cliente.