



Kit de instalación y apertura



Características


Una solución de alta performance, para el interior o exterior de edificios, comercios e industrias, donde se requiera hermeticidad y acceso a cámaras de registro.

Diseñadas a nivel del piso, para ser rellenas con base de hormigón y revestidas con cerámicos, cemento alisado y otros materiales duros.

Particularmente adecuadas en zonas de movimiento, carga y descarga de materiales pesados. La tapa cuenta con vigas de refuerzo inferiores, orejas de anclaje y malla de acero, junto con los tornillos allen que sellan la tapa sobre una junta de EPDM.

Las tapas quedan virtualmente invisibles una vez colocadas y se liberan con un simple giro de la llave amarilla.

Corte

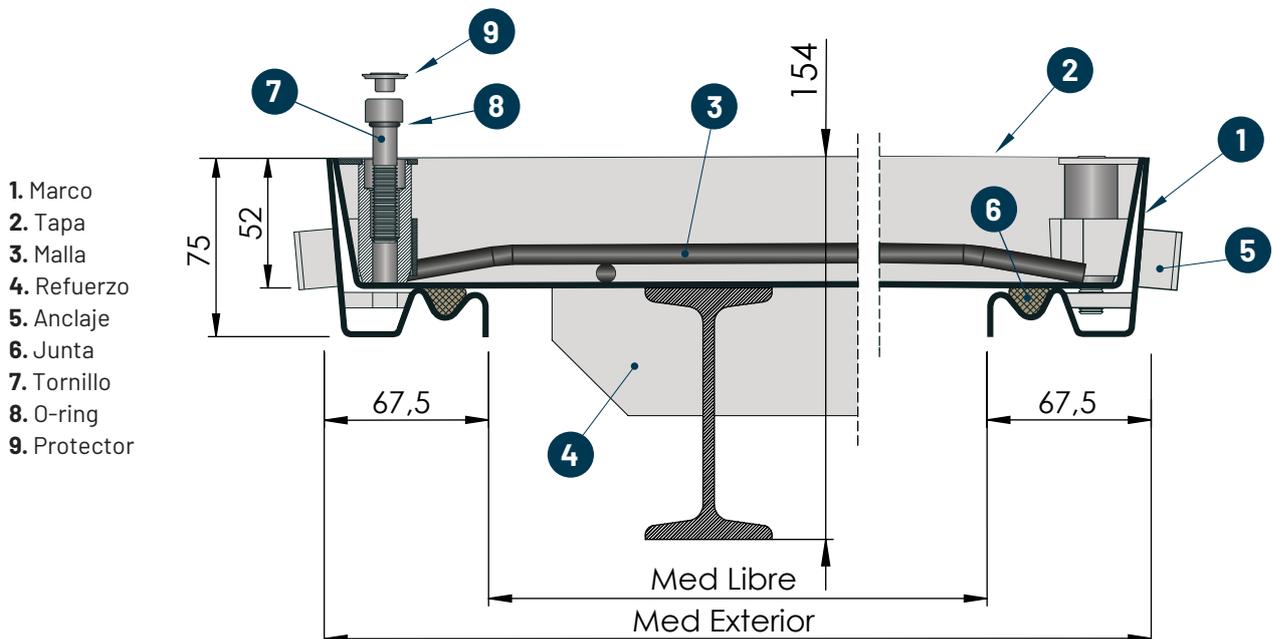

- 1. Marco
- 2. Tapa
- 3. Malla
- 4. Refuerzo
- 5. Anclaje
- 6. Junta
- 7. Tornillo
- 8. O-ring
- 9. Protector

Línea

RG 250 galvanizada

Hermética rellenable, tránsito pesado

Medidas estándar (mm)

Código	Libre	Exterior
RG250-44	400 x 400	535 x 535
RG250-55	500 x 500	635 x 635
RG250-64	600 x 400	735 x 535
RG250-66	600 x 600	735 x 735
RG250-88	800 x 800	935 x 935
RG250-106	1000 x 600	1135 x 735
RG250-110	1000 x 1000	1135 x 1135

*Libre: medida de la boca | Exterior: medida del marco de la tapa

Kit completo de apertura, con instrucciones claras de montaje y mantenimiento.

Carga

Tránsito pesado, camiones de reparto, autoelevadores y apiladores.

Material

Conformadas con alta tecnología, en chapa de acero de 2 mm y luego galvanizadas en caliente. Se distinguen por su durabilidad y resistencia a la corrosión.

Disponibilidad

Los productos estándar se encuentran en stock permanente. Las medidas especiales se fabrican conforme con las especificaciones del cliente.