




Kit de instalación y apertura

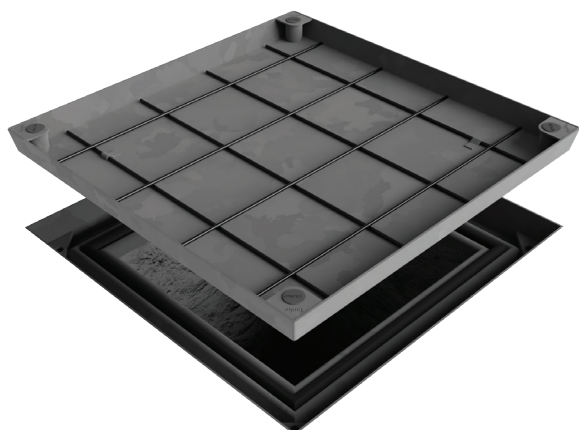

Línea

# RG Flat galvanizada

Hermética rellenable delgada, tránsito liviano

## Medidas estándar (mm)

| Código      | Libre      | Exterior   |
|-------------|------------|------------|
| RG-Flat 22  | 200 x 200  | 330 x 330  |
| RG-Flat 33  | 300 x 300  | 430 x 430  |
| RG-Flat 44  | 400 x 400  | 530 x 530  |
| RG-Flat 55  | 500 x 500  | 630 x 630  |
| RG-Flat 64  | 600 x 400  | 730 x 530  |
| RG-Flat 66  | 600 x 600  | 730 x 730  |
| RG-Flat 86  | 800 x 600  | 930 x 730  |
| RG-Flat 88  | 800 x 800  | 930 x 930  |
| RG-Flat 106 | 1000 x 600 | 1130 x 730 |

\*Libre: medida de la boca | Exterior: medida del marco de la tapa

## Características

Una solución de alta performance, para el interior o exterior de edificios, comercios, industrias y casas particulares, donde se requiera hermeticidad y acceso a cámaras de registro.

Diseñadas a nivel del piso, para ser rellenas con base de hormigón y revestidas con cerámicos, parquet, cemento alisado y otros materiales duros.

Particularmente adecuadas para situaciones donde no se dispone de una mayor profundidad de instalación. La tapa cuenta con refuerzos inferiores y una malla fina que garantiza una buena adherencia entre el relleno de hormigón y el fondo. Dado que es menos profunda, no es tan pesada cuando se llena y requiere menos esfuerzo para abrirse.

Provistas de orejas de anclaje, con tornillos allen que sellan la tapa sobre una junta de EPDM.

Las tapas quedan virtualmente invisibles una vez colocadas y se liberan con un simple giro de la llave amarilla. Kit completo de apertura, con instrucciones claras de montaje y mantenimiento.

## Carga

Tránsito peatonal, bicicletas, carros, carretillas.

## Material

Conformadas con alta tecnología, en chapa de acero de 2 mm y luego galvanizadas en caliente. Se distinguen por su durabilidad y resistencia a la corrosión.

## Disponibilidad

Los productos estándar se encuentran en stock permanente. Las medidas especiales se fabrican conforme con las especificaciones del cliente.

## Corte

1. Marco
2. Tapa
3. Malla
4. Anclaje
5. Junta
6. Refuerzos
7. Tornillo
8. O-Ring
9. Protector

